


# SMSVAGA

## Uputstvo za mobilnu aplikaciju

Pčelarska vaga meri težinu košnice i sama javlja šta se dešava na pčelinjaku — dnevni prinos, naglo smanjenje težine, stanje baterije. Ovo uputstvo prolazi kroz aplikaciju ekran po ekran: kako se pravi nalog, šta koje polje znači i kako se svako podešavanje menja.

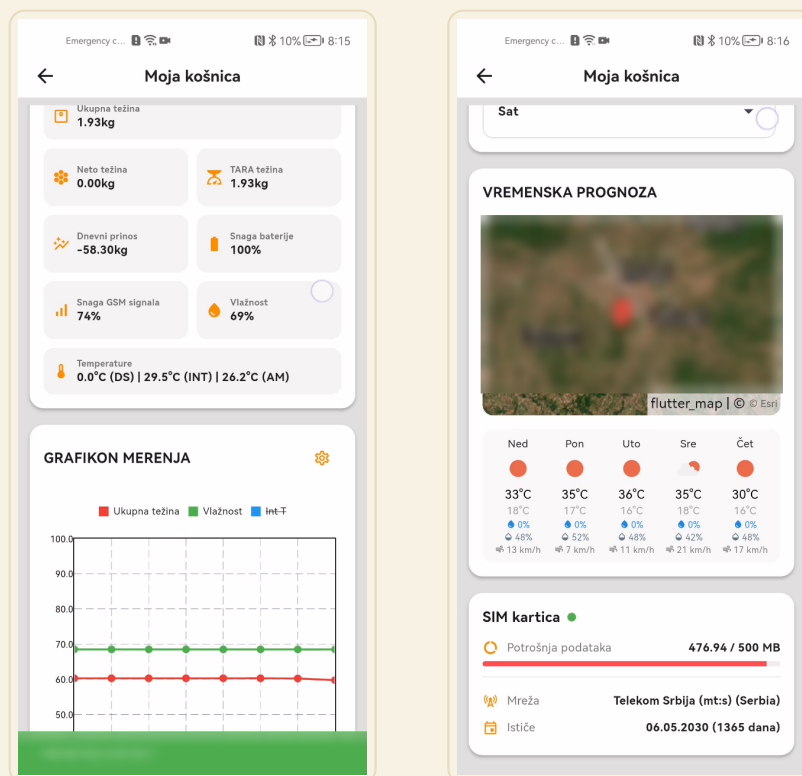

## Sadržaj


|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1. Prvi koraci — pravljenje naloga .....       | 3  |
| 2. Spisak vaga .....                           | 4  |
| 3. Detalji vage .....                          | 4  |
| 4. Najnovije merenje .....                     | 5  |
| 5. Tariranje — postavljanje TARE .....         | 6  |
| 6. Podešavanja vage .....                      | 7  |
| 7. Nedeljni prinos .....                       | 8  |
| 8. Grafikon merenja .....                      | 9  |
| 9. Vremenska prognoza .....                    | 11 |
| 10. Zaštita od pomeranja .....                 | 11 |
| 11. Kad selite vagu .....                      | 13 |
| 12. SIM kartica .....                          | 14 |
| 13. Obaveštenja .....                          | 15 |
| 14. Deljenje vage .....                        | 16 |
| 15. Bluetooth — podešavanje vage izbliza ..... | 18 |
| 16. Profil .....                               | 19 |
| 17. Česta pitanja .....                        | 21 |

## 1. Prvi koraci — pravljenje naloga

Aplikacija se preuzima pod imenom SMSVAGA — na Android telefonima sa Google Play prodavnice, na iPhone telefonima sa App Store. Kad je prvi put otvorite, dočekaće vas prozor za prijavu. Nalog još nemate, pa tu ništa ne upisujete.

### Prozor za prijavu


- 1 **E-Mail i Password:** za one koji nalog već imaju. Vi ih prvi put ostavljate prazne.
- 2 **Sign In:** ulazak na postojeći nalog.
- 3 **Forgot Password?:** koristite kasnije, ako zaboravite šifru — na vašu e-mail adresu stiže poruka za postavljanje nove.
- 4 **Sign Up:** ovde idete prvi put, da napravite nalog.

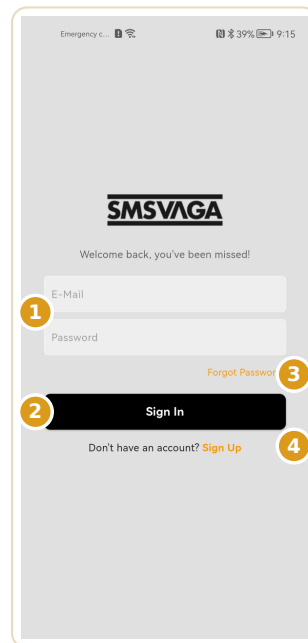

Prozor koji se otvara pri prvom pokretanju

### Pravljenje naloga

- 1 Upišite svoju e-mail adresu.
- 2 Upišite serijski broj vage — to je broj od 15 cifara sa nalepnice na vagi.
- 3 Umesto kucanja možete pritisnuti crno dugme sa QR znakom desno i skenirati nalepnicu telefonom.
- 4 Pritisnite Sign Up i sačekajte tridesetak sekundi.

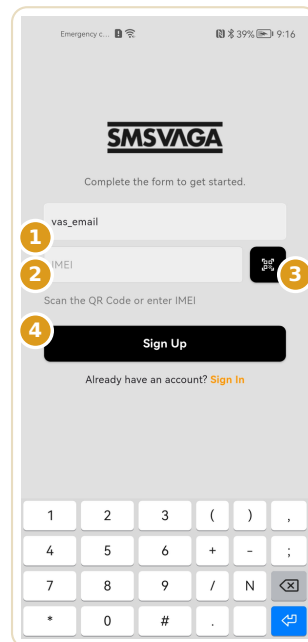

Dovoljni su e-mail i broj sa nalepnice

#### Zašto se čeka

Za to vreme se pravi nalog i vaša vaga se povezuje sa njim. Kad se završi, aplikacija vas sama odvede na spisak vage. Ne zatvarajte je dok traje.


Šifru ne birate vi — stiže vam na e-mail. Kad se prijavite, možete je promeniti u Profilu.

## 2. Spisak vaga

Prvi ekran posle prijave je spisak vaga na vašem nalogu. Ako imate jednu vagu, biće jedna; može ih biti i više.

### Šta se vidi u redu vage

- 1 Ime vage:** menja se u detaljima; na početku piše ime koje ste dali ili podrazumevano.
- 2 Zelena tačkica:** vaga se javila u poslednja tri sata. Žuta znači da nije bilo javljanja tri do šest sati, crvena preko šest.
- 3 IMEI:** serijski broj vage, isti onaj sa nalepnice.
- 4 Prikaži detalje:** otvara sve podatke o toj vagi.

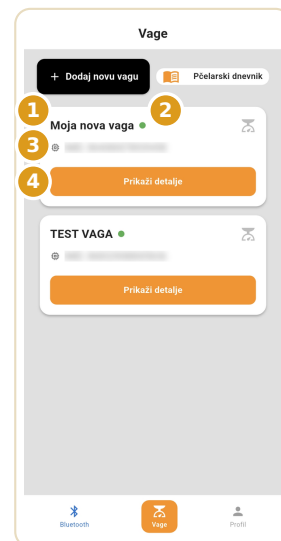

Serijski brojevi su na slici zamagljeni

Dugme Dodaj novu vagu na vrhu služi kad kupite još jednu vagu — traži isti onaj broj od 15 cifara. Na isto mesto se unosi i šestoznakovni kod, ako vam je neko ustupio svoju vagu; o tome u poglavlju 14. Ikonica pored dugmeta otvara Pčelarski dnevnik, koji ima svoje zasebno uputstvo.

U dnu ekrana su tri ikonice: Bluetooth, Vage i Profil. Bluetooth je nov — njime se vaga podešava izbliza, bez interneta, i o njemu govori poglavlje 15.


#### Pomoćne vage stoje ispod svoje glavne

Ako uz vagu radi i pomoćni senzor, on se više ne vodi kao zaseban red u spisku nego stoji ispod vage na koju je vezan. Tako se odmah vidi šta kome pripada.

## 3. Detalji vage

Klikom na Prikaži detalje otvara se strana sa svim podacima jedne vage. Na vrhu je kartica DETALJI VAGE.

- 1 Olovka:** menja ime vage i komentar. Ime je ono koje vidite u spisku i u obaveštenjima, pa se isplati dati mu ime pčelinjaka ili košnice.
- 2 Kanta:** skida vagu sa vašeg naloga. Merenja ostaju sačuvana, vaga se kasnije može ponovo dodati.
- 3 Obaveštenja:** otvara spisak svega što vam je ta vaga javila.

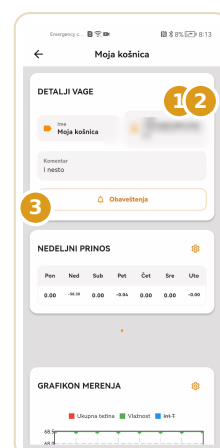

IMEI je zamagljen


#### Savet

Ime vage se pojavljuje u svakom obaveštenju. Ako imate više vaga, nazovite ih po mestu — „Livada“, „Bagrem kod potoka“ — pa ćete iz same poruke znati o kojoj je reč, bez otvaranja aplikacije.

## 4. Najnovije merenje

Najvažnija kartica. Narandžasta značka na vrhu pokazuje kada je merenje stiglo, a strelice levo i desno od nje vraćaju vas kroz ranija merenja.

- 1 **Ukupna težina košnice:** sve što je na vagi, zajedno sa košnicom, ramovima i nastavcima.
- 2 **NETO težina:** ukupna težina umanjena za TARU — dakle med i pčele.
- 3 **TARA težina:** težina prazne opreme, koju ste sami postavili.
- 4 **Dnevni prinos:** razlika u odnosu na zadati sat tog dana.
- 5 **Snaga baterije:** koliko je akumulatora ostalo.
- 6 **Vlažnost i temperature:** spoljna, interna i temperatura u košnici, ako je senzor priključen.
- 7 **Snaga GSM signala:** koliko je veza sa mrežom jaka na tom mestu.

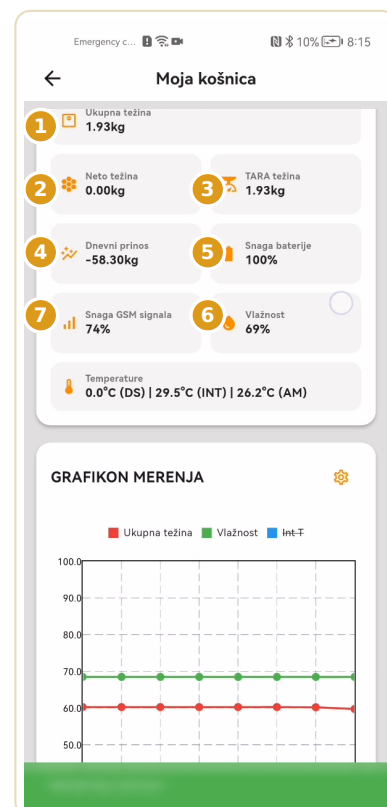


Klizanje levo-desno vraća ranija merenja

### Deljenje merenja

Ikonica za deljenje u vrhu kartice pravi sliku ovog boksa i otvara ponudu telefona — Viber, WhatsApp, poruke, šta već imate. Slika ode u grupu bez prepisivanja brojeva.

Uz sliku ide i naziv vage sa datumom i satom merenja, pa se u grupi zna o čemu je reč.

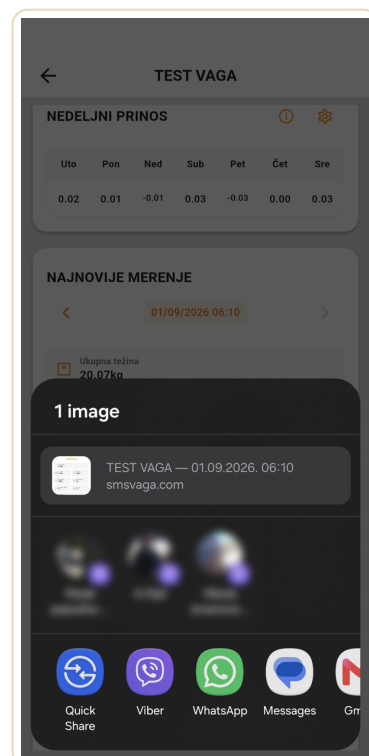

Lica i imena iz imenika su zamagljeni


## 5. Tariranje — postavljanje TARE

TARA je težina prazne opreme: košnice, ramova, poklopca. Vaga meri sve zajedno, a vas zanima koliko je meda. Zato se jednom izmeri prazna oprema i taj broj se oduzima od svakog sledećeg merenja.

### Kad TARA još nije postavljena

Aplikacija pokazuje trenutnu težinu na vagi i nudi dva puta:

- 1 **Postavi kao TARU:** uzima ono što je sada na vagi. Koristi se kad je na vagi prazna oprema.
- 2 **Unesi ručno:** upišete broj sami, ako težinu opreme već znate.

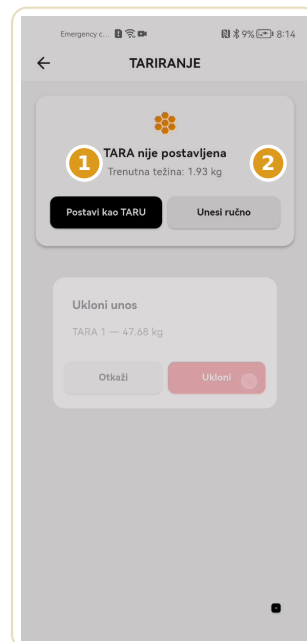


Prvo postavljanje TARE

### Više nastavaka

TARA se može sastojati iz više koraka. Kad dodate nastavak, pritisnete plus i vaga sačeka da se stabilizuje, pa upiše i taj korak. Tako se zna koliko je svaki nastavak dodao.

Crveni znak pored koraka briše taj unos. Zbir svih koraka je ukupna TARA, i on stoji na vrhu.

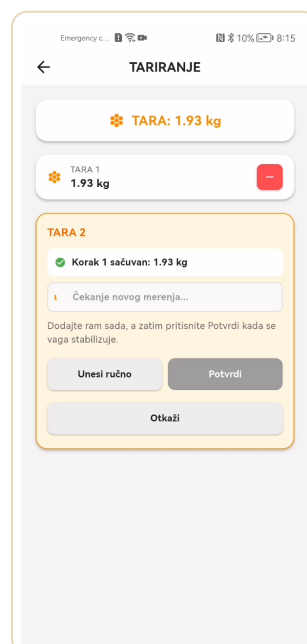

Koraci se dodaju uz nastavke


### Važno

Vaga meri jednom u satu, pa novi korak može da se potvrdi tek kad stigne novo merenje — sačekajte početak narednog sata pre nego što pritisnete plus. Ako dodate nastavak u istom satu, vaga promenu još nije ni izmerila i korak nema šta da upiše.

## 6. Podešavanja vage

Zupčanik u vrhu kartice Najnovije merenje otvara podešavanja te vage. Sve što se ovde promeni važi samo za nju.

- 1 UDP skala baterije:** izbor između LION i GEL akumulatora. Vaga javlja napon, a koliko je to procenata zavisi od vrste — prazan i pun nisu na istom naponu. Ako ovde stoji pogrešna vrsta, procenat baterije biće pogrešan.
- 2 Dnevni prinos:** sat od kog se prinos računa. Podrazumevano je 6 ujutru — pre nego što pčele izađu, pa se meri ono što je zaista uneto.

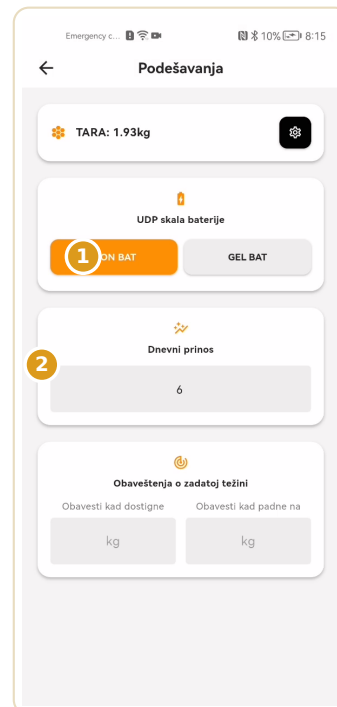


### Obaveštenja o zadatoj težini

Dva broja, oba neobavezna:

- 1 Obavesti kad dostigne:** javlja kad neto težina pređe zadatu. Korisno da se zna kada je vreme za vrcanje.
- 2 Obavesti kad padne na:** javlja kad težina padne ispod zadate. Korisno za praćenje zaliha hrane.

Prazno polje znači da to obaveštenje ne želite.

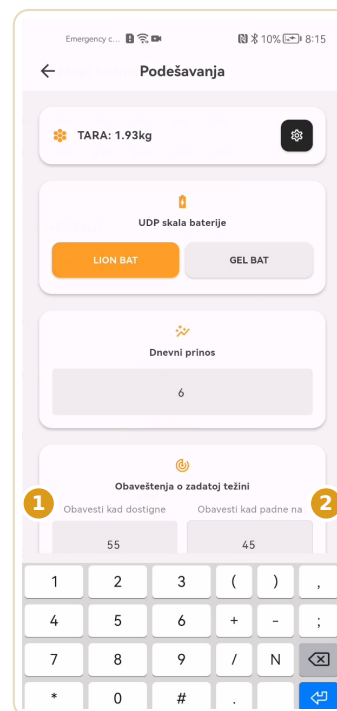

Postavljeno 55 kg i 45 kg


#### Vrsta akumulatora se pamti uz nalog

LION ili GEL — vaga javlja napon, a procenat zavisi od vrste. Ranije je taj izbor stajao samo u telefonu, pa se procenat baterije razlikovao od onoga na portalu. Sada se pamti uz nalog i isti je svuda.

## 7. Nedeljni prinos

Tabela pokazuje sedam dana unazad. Svaka kolona je jedan dan i pokazuje koliko je tog dana uneto ili izgubljeno.


Zeleno je dobitak, crveno gubitak. Poslednja kolona je današnji dan i menja se do isteka dana.

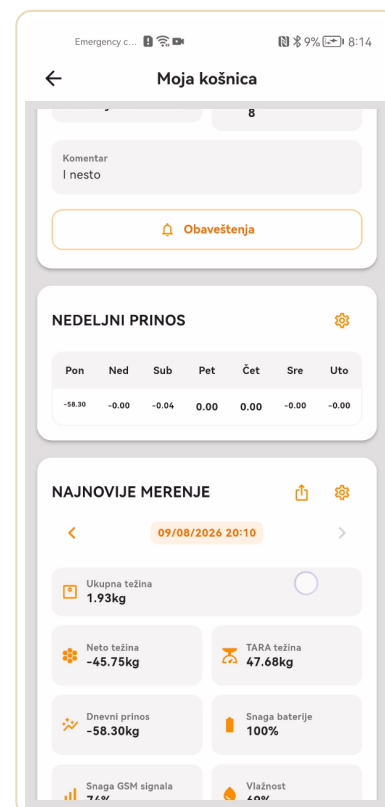

### Sat početka dana

Zupčanik uz tabelu otvara izbor sata. Dan se ne računa od ponoći nego od sata koji vi zadate — podrazumevano 20:00.

Razlog je isti kao kod dnevnog prinosa: uveče su sve pčele u košnici, pa poređenje pokazuje unos, a ne to koliko ih je u tom trenutku bilo napolju.

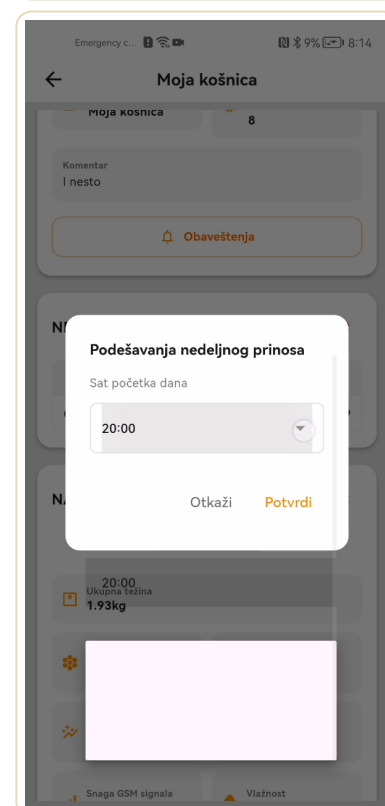

*Presek se bira iz spiska*

## 8. Grafikon merenja

Grafikon crta kretanje kroz vreme. U legendi na vrhu se pojedina linija isključuje klikom, pa ostane samo ono što vas zanima.

- 1 **Raspon datuma:** otvara kalendar za izbor perioda.
- 2 **Period:** da li se tačke crtaju po minutu, satu, danu, mesecu ili godini. Za kratke periode birajte Sat, za sezonu Dan.

Kad izaberete Minut, ispod se pojavi i izbor sata — inače bi se u jedan ekran sabilo hiljadu tačaka i ništa se ne bi videlo.




### Šest linija umesto tri

Pored težine, vlažnosti i unutrašnje temperature, grafikon sada crta i spoljnu temperaturu, temperaturu u košnici i bateriju.

Precrtan naziv u legendi znači da je ta linija isključena — na slici su to težina i baterija. Klik na naziv je vraća.


Linija za senzor koji nije priključen se uopšte ne crta. Nema više ravne linije na nuli koja sabija sve ostalo uz vrh.

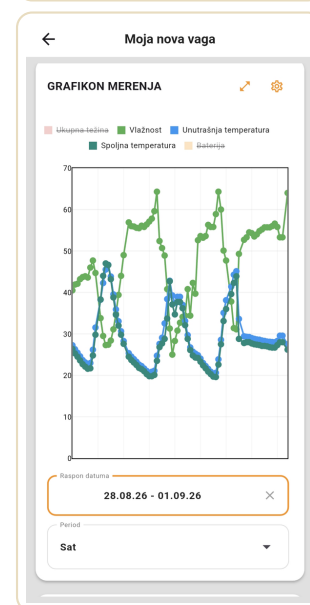

*Precrtano u legendi je isključeno*

### Okrenite telefon


Dugme uz naslov grafikona otvara prikaz preko celog ekrana. Vrednosti se ispišu uz same tačke, a vremenska osa stoji ispod — kao na portalu. Legenda je sa desne strane i tu se linije i dalje isključuju.

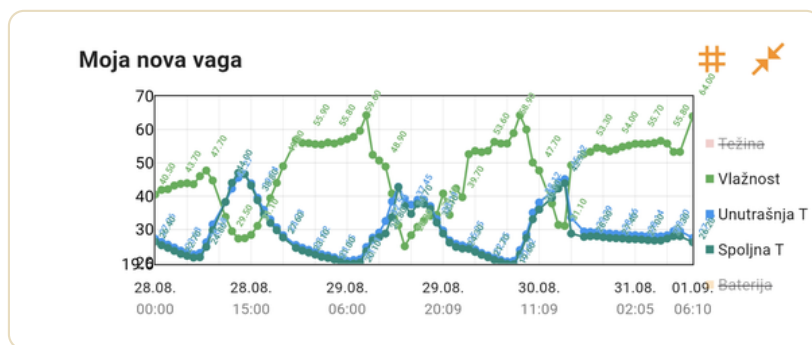

*Položen telefon: vrednosti uz tačke i vremenska osa*

## Izbor perioda

Pritisnete prvi datum pa poslednji; izabrani opseg se oboji. Potvrđuje se dugmetom Save u vrhu.

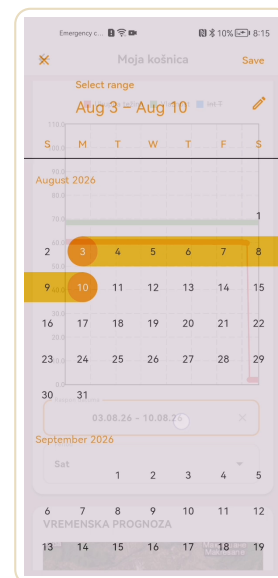

*Prvi i poslednji dan*

## Šta se sa grafikona vidi

Naglo obaranje crvene linije je gubitak težine — na ovoj slici je to skidanje tereta sa vage pri probi. U stvarnosti tako izgleda rojenje, vrcanje ili krađa.

Zupčanik uz grafikon otvara Min Y i Max Y. Ako ih ostavite prazne, skala se namešta sama. Ručno ih zadajte kad hoćete da uporedite dva perioda na istoj skali.




*Naglo obaranje linije*

## 9. Vremenska prognoza

Prognoza za mesto gde vaga stoji. Vage sa ugrađenim GPS-om javljaju svoj položaj same i tu se ništa ne podešava. Kod vaga bez GPS-a pin na mapi namestite ručno — pritisnete mesto na mapi gde vaga stoji i prognoza se računa za njega.

Za svaki dan se vidi najviša i najniža temperatura, verovatnoća padavina, vlažnost i brzina vetra.

Mapa iznad pokazuje gde se vaga nalazi. Na ovoj slici je zamagljena jer uputstvo ide u javnost.

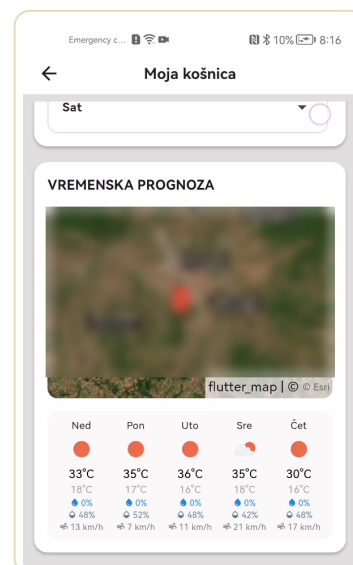


Mapa je namerno zamagljena

## 10. Zaštita od pomeranja

Vage sa ugrađenim prijemnikom položaja umeju da zapamte mesto na kom stoje i da jave ako se od njega udalje. Boks stoji na strani vage, ispod prognoze.

### Šta se vidi u boksu

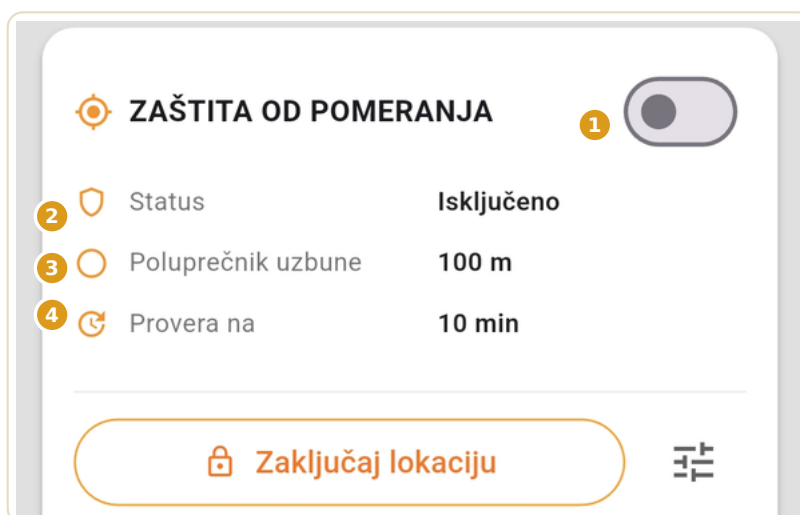

Zaštita isključena — spremna za zaključavanje mesta

- 1 **Prekidač u vrhu:** uključuje i isključuje zaštitu.
- 2 **Status:** da li je zaštita aktivna, isključena ili se čeka da vaga primi naredbu.
- 3 **Poluprečnik uzbune:** koliko sme da se udalji pre nego što javi.
- 4 **Provera na:** koliko često vaga gleda gde je.

Kad je zaštita upaljena, u boksu se pojave još dva reda: Odstupanje — koliko je vaga sada daleko od zapamćenog mesta — i kvalitet položaja sa brojem satelita, koji kaže koliko je to merenje pouzdano. Pod krošnjom ili u šupi biće lošije nego na otvorenom.

### Zašto uzbuna ne stigne istog trenutka


Kad se nađe izvan kruga, vaga ne javlja odmah — čeka nekoliko uzastopnih provera, da jedan promašaj prijemnika ne digne lažnu uzbunu. Zato od izlaska iz kruga do poruke prođe deset do dvadeset minuta. To je namerno: bolje minut kasnije nego uzbuna svake noći zbog jednog lošeg očitavanja.

### Kad uzbuna stigne

Na vrhu boksa se pojavi crvena traka sa udaljenošću. Ista poruka stiže i na telefon.

Uzbuna se ponavlja dok je ne potvrdite — u prvom, petom, petnaestom i šezdesetom minutu, pa stane. U šezdesetom minutu ide i e-mail.

Dugme Prijem potvrđen ne znači da je problem rešen, nego da ste poruku videli. Uzbuna ostaje crvena dok se vaga ne vrati na svoje mesto.

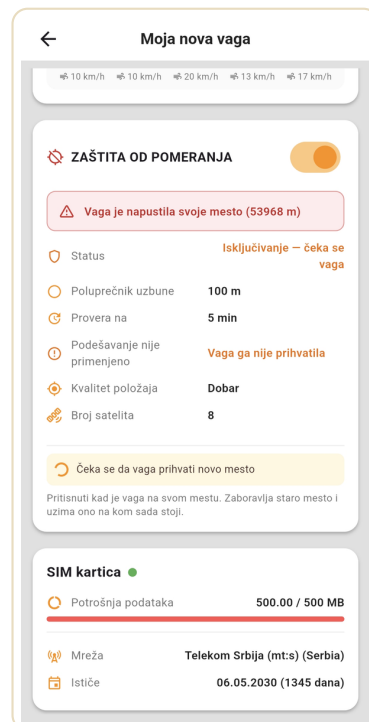


Odstupanje od 53 kilometra — vaga je bila u vožnji

### Zaključavanje mesta

Dugme Zaključaj lokaciju kaže vagi da mesto na kom sada stoji zapamti kao svoje. Pritiska se KOD KOŠNICE, ne od kuće — naredba znači „vaga je sada tu gde treba" i briše staro mesto.

Ako pokušate da uključite zaštitu dok vaga nije na zapamćenom mestu, aplikacija to primeti i kaže koliko je daleko.

- 1 **Otkazi:** ništa se ne menja.
- 2 **Ipak uključi:** zaštita se pali sa STARIM mestom. Vaga će odmah javiti krađu, jer misli da je odnesena.
- 3 **Zaključaj novo mesto:** pamti mesto na kom je sada. Ovo je ono što treba kad ste vagu premestili.

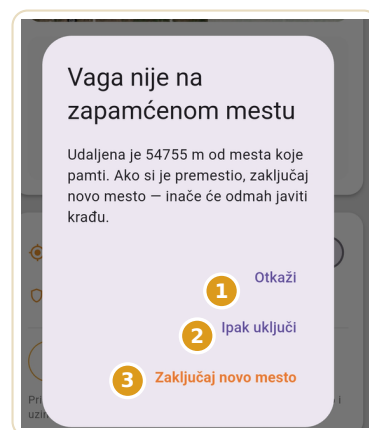

Provera pre nego što se zaštita upali

### Naredba putuje uz sledeće javljanje

Aplikacija ne razgovara sa vagom neposredno. Vaga zove server u svom ritmu, a naredba je čeka do sledećeg javljanja — pa se promena vidi tek za koji minut. Dok se čeka, u boksu piše da se čeka vaga. To nije greška nego normalan tok.

## 11. Kad selite vagu

Selidba traži da se staro mesto zaboravi. Ako se to ne uradi, vaga sa novog pčelinjaka javlja krađu. Redosled je važan:


- 1 Ugasite zaštitu i sačekajte da status pređe u Isključeno. To traje i do dvadesetak minuta, jer naredba putuje uz sledeće javljanje. Pomerite li vagu ranije, stiže uzbuna.
- 2 Preselite vagu na novo mesto.
- 3 Zaključajte novo mesto — iz aplikacije, stojeći kod košnice.
- 4 Upalite zaštitu kad odstupanje padne na nekoliko metara.

### **Uzbuna u toku selidbe nije kvar**

Ako se javi dok ste na putu, vaga je i dalje naoružana starim mestom. Potvrdite prijem i nastavite postupak.

## 12. SIM kartica

Vaga šalje merenja preko svoje SIM kartice. Ova kartica pokazuje njeno stanje.

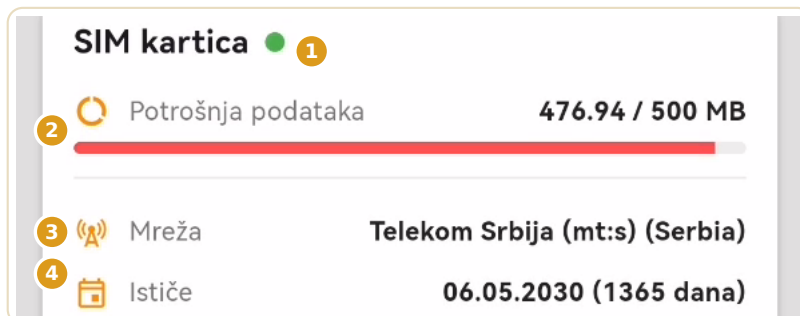

- 1 **Zelena tačkica uz naslov:** isto značenje kao u spisku vaga — javljanje u poslednja tri sata.
- 2 **Potrošnja podataka:** koliko je od zakupljenog paketa iskorišćeno.
- 3 **Mreža:** preko koje mreže je vaga trenutno prijavljena.
- 4 **Ističe:** do kada je pretplata plaćena, i koliko je dana ostalo.

### Kad pretplata istekne

Vaga prestaje da šalje merenja, ali sve ranije ostaje sačuvano. Javite nam se pre isteka da produžimo pretplatu.


## 13. Obaveštenja

Aplikacija sama javlja šta se dešava. Poruka stiže na telefon, a spisak svih poruka je u Obaveštenjima.

### Vrste obaveštenja

- 1 Većernji izveštaj:** jednom dnevno — težina uveče i ujutru, dnevni prinos, najniža i najviša temperatura, baterija i signal.
- 2 Nagli gubitak težine:** pad od bar jednog kilograma. Novije vage ovo javljaju same, u trenutku.
- 3 Dostignuta zadata težina:** kad neto težina pređe ili padne ispod granice koju ste zadali.

Osim njih javljaju se i Radilica — dnevni pregled ponašanja društva, Baterija slaba — kad napon padne ispod petine, i Vaga je pomerena — uzbuna zaštite od pomeranja, iz poglavlja 10.

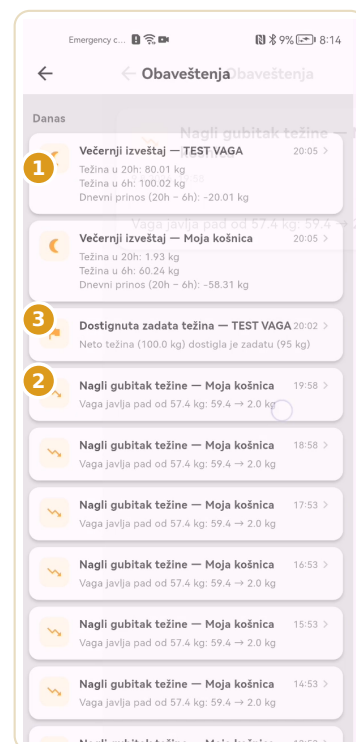

Spisak se čuva tri dana

Klikom na poruku otvara se ceo tekst. Kanta u vrhu briše spisak, uz potvrdu. Poruke se same brišu posle tri dana.

### Boja kaže o čemu je reč

Svaka vrsta ima svoju ikonicu i boju, pa se na prvi pogled vidi šta je stiglo — pre nego što se pročita ijedan red. Crveno je pomeranje, narandžasto nagli gubitak težine, zeleno radilica, plavo SIM kartica. Obaveštenja su razvrstana po vagama, pa se ne mešaju kad ih imate više.

### Otvoreno obaveštenje

U poruci piše koja je vaga, šta se desilo i koliko je udaljena. Kod uzbuna stoji i dugme Prijem potvrđen.

Dok se ne pritisne, uzbuna se ponavlja i zvono stoji uz vagu u spisku. Potvrda znači „video sam“, ne „rešeno je“.

Obaveštenje o padu ispod zadate donje težine takođe traži potvrdu, a ponavlja se na šest sati — zalihe se ne troše u minutima, pa nema razloga da zvoni češće.



Ista poruka stiže i na telefon


## 14. Deljenje vage

Ne možete do pčelinjaka, a neko drugi je tamo? Vagu možete ustupiti na gledanje — komšiji, sinu, čoveku koji vam čuva pčele dok ste na putu.

### Korak 1 — napravite kod

U podešavanjima vage, na Podeli vagu, birate koliko pristup traje — sedam ili trideset dana — pa pritisnete Napravi kod.

Ispod stoji spisak onih koji već imaju pristup. Dok nikog nema, piše Još niko.

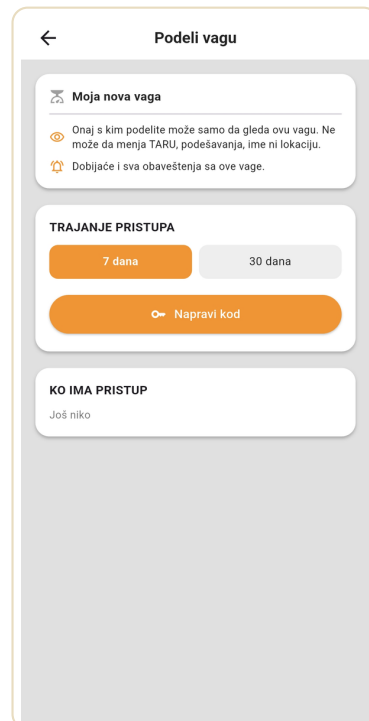


### Korak 2 — pošaljite ga

Kod od šest znakova se pokazuje SAMO JEDNOM. Dugme Kopiraj ga prebaci, pa ga pošaljete porukom ili pročitate telefonom.

Ako ga izgubite, ništa strašno — napravite nov, a stari se ukloni dugmetom UKLONI.

Dok ga niko ne iskoristi, u spisku stoji da kod još nije iskorišćen i do kada važi.

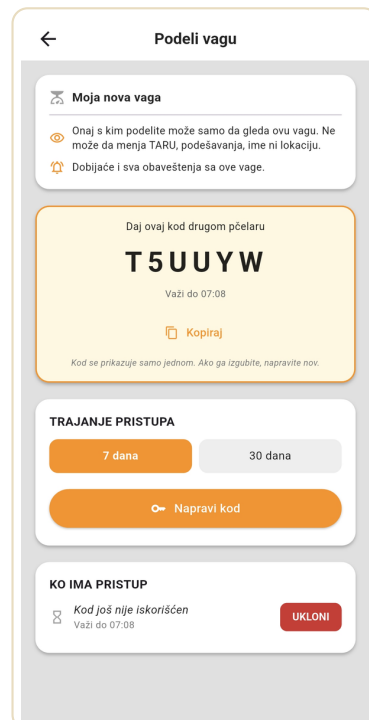


*Kod se prikazuje samo jednom*

### Korak 3 — on ga unese

Onaj kome ste ga poslali otvara Dodaj novu vagu. Gore je polje za IMEI, kojim se dodaje SVOJA vaga; dole je polje za kod, kojim se dodaje tuđa.

Od tog trenutka vidi vašu vagu u svom spisku, sa oznakom DELJENA.

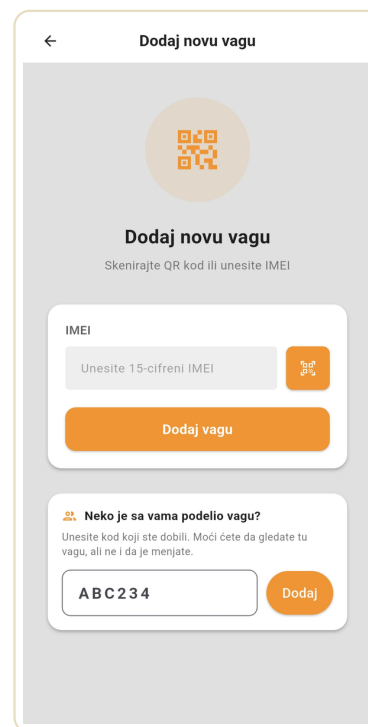

*Isti ekran prima i IMEI i kod*

### Šta gost može, a šta ne

- Vidi sva merenja, grafikon, prognozu i obaveštenja — isto kao vi.
- **Ne može ništa da promeni:** ni ime, ni TARU, ni podešavanja, ni zaštitu od pomeranja.
- Ne vidi podatke o SIM kartici.
- Pristup mu ističe sam, posle sedam ili trideset dana — birate vi kad pravite kod. Možete ga i ranije ukinuti.

#### Zašto i gost dobija uzbune

Ako ste nekoga pozvali da pripazi na košnicu, uzbunu treba da dobije on, a ne samo vi — jer je on taj koji može da ode do pčelinjaka. Zato obaveštenja o toj vagi stižu i njemu. Ko prvi potvrdi prijem, potvrdio je za sve, i zapisano je ko — pa se zna na koga se računa.

Kod svoje strane, vaga koju vam je neko ustupio ima oznaku DELJENA u spisku. Tako se na prvi pogled razlikuje od vaših.


## 15. Bluetooth — podešavanje vage izbliza

Prva ikonica u donjoj traci otvara Bluetooth. Ovo je za trenutke kad ste KOD vage: nema čekanja na javljanje, komanda ide pravo u uređaj.

Aplikacija sama nađe vagu u blizini i pokaže njen naziv. Do sada je za ovo trebala posebna aplikacija i ručno biranje šifara uređaja; sada je to ekran kao svaki drugi.

### Dve kartice

- 1 **Basic:** svakodnevne komande — provera vage, jedno merenje, spisak pomoćnih uređaja, zaštita od pomeranja.
- 2 **Service menu:** servisne komande. Traže šifru — poslednjih šest cifara IMEI-a sa nalepnice — da se slučajno ne dirne pogrešna vaga.

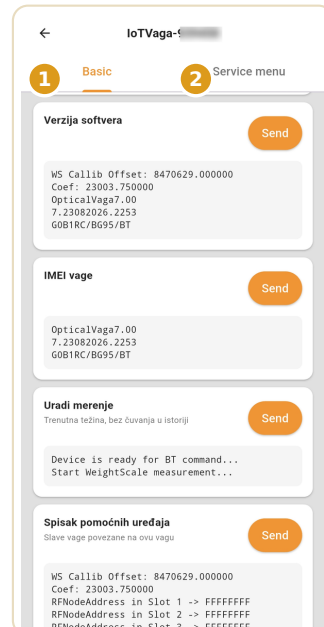


Naziv uređaja nosi kraj IMEI-ja, pa je zamagljen

### Kako se koristi

Svaka komanda ima dugme Send i okvir ispod njega. U okvir stiže odgovor vage — pa se odmah vidi da li je komanda prošla i šta je uređaj rekao.

- 1 **Uradi merenje:** trenutna težina, bez upisa u istoriju. Korisno pri postavljanju košnice na vagu.
- 2 **Spisak pomoćnih uređaja:** koje pomoćne vage su vezane na ovu.
- 3 **Sva merenja (30 dana):** skida istoriju iz same vage, i onda kad nije stigla do servera.
- 4 **Zaštita od pomeranja:** isti prekidač kao na strani vage, samo ovde deluje odmah.

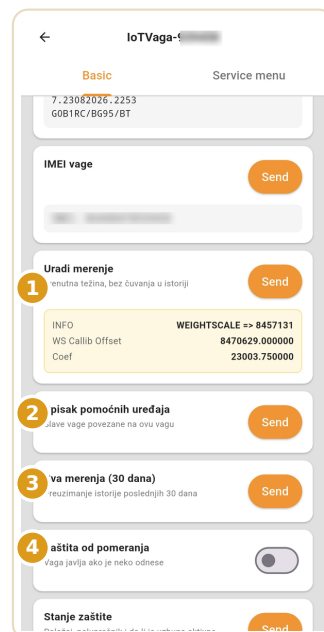

Odgovor vage stiže u okvir ispod dugmeta

### Kad Bluetooth vredi više od interneta


Vaga javlja preko mobilne mreže, a mreže na pčelinjaku ume da nema. Bluetooth radi bez nje: stanete pored vage i pročitate sve iz nje same, pa i merenja koja do servera nikad nisu stigla.

## 16. Profil

Druga ikonica u dnu ekrana otvara Profil.


### Lični podaci i lokacija

Ime, telefon i adresa. Ovi podaci nam trebaju samo radi kontakta i isporuke; na slici su zamagljeni.

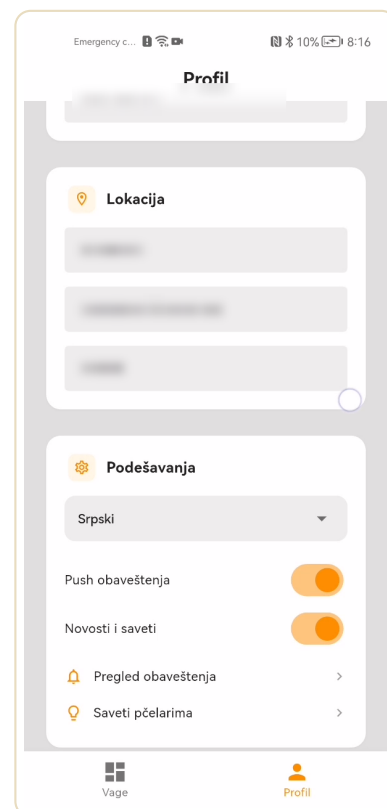

*Lični podaci su zamagljeni*


### Podešavanja

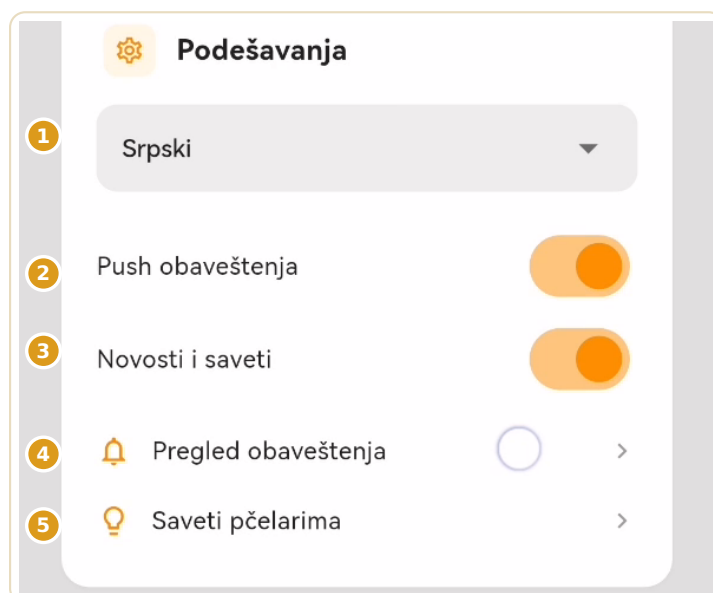

- 1 **Jezik:** srpski, engleski, nemački, mađarski, norveški i italijanski.
- 2 **Push obaveštenja:** glavni prekidač za poruke sa vage. Ako ga isključite, ne stiže ništa.
- 3 **Novosti i saveti:** odvojen prekidač. Ko hoće samo upozorenja sa vage, a ne i savete, isključi ovaj.
- 4 **Pregled obaveštenja:** sve poruke sa svih vaga na jednom mestu.
- 5 **Saveti pčelarima:** saveti po mesecima.

## O aplikaciji

- 1 **Verzija aplikacije:** broj izdanja koje imate.
- 2 **Šta je novo:** spisak izmena po verzijama. Stiže sa servera, pa se dopunjuje i bez novog izdanja aplikacije.
- 3 **Lozinka:** promena šifre.
- 4 **Ažuriraj:** proverava ima li novije izdanje u prodavnici.
- 5 **Odjavite se:** izlazak iz naloga. Za povratak treba e-mail i šifra.

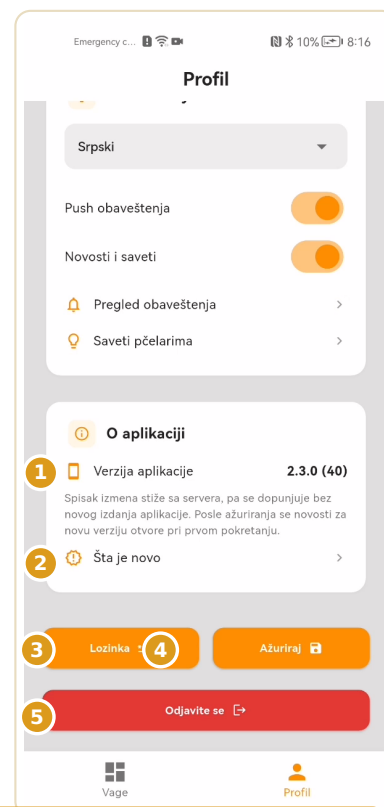

### Ako aplikacija traži ažuriranje

Kad izađe novo izdanje, pri pokretanju se javi poruka Update Required. Aplikacija tada ne radi dok se ne ažurira — tako svi imaju isto izdanje i ista obaveštenja.

## 17. Česta pitanja

### **Vaga se ne javlja — tačkica je crvena**

Crvena znači da nije bilo javljanja preko šest sati. Najčešći uzroci su prazna baterija, loš signal na tom mestu ili istekla pretplata na SIM kartici. Proverite karticu SIM kartica; ako je pretplata u redu, javite nam se.

### **Procenat baterije izgleda pogrešno**

Proverite da li je u podešavanjima izabrana prava vrsta akumulatora — LION ili GEL. Pogrešan izbor daje pogrešan procenat, iako je napon ispravno izmeren.

### **Težina je skočila ili pala bez razloga**

Vaga meri i ono što niste hteli: kišu na poklopcu, sneg, nekog ko se naslonio. Pogledajte grafikon — pravi unos raste postepeno, a slučajan teret se vidi kao skok pa povratak.

### **Ne stižu obaveštenja**

Proverite oba prekidača u Profilu, i da li je telefon dozvolio obaveštenja za SMSVAGU u svojim podešavanjima. Neki telefoni gasu obaveštenja aplikacijama koje dugo nisu otvarane.

### **Na pčelinjaku nema signala — traži li aplikacija ponovo lozinku**

Ne traži. Otvara se normalno i pokazuje podatke od poslednjeg javljanja, a na vrhu stoji traka da mreže nema. Kad se signal vrati, pritisnete Pokušaj ponovo i sve se osveži. Ranije je pokretanje bez signala vodilo na prijavu — i to baš tamo gde se do e-pošte ne može.

### **Promenio sam TARU, a stara merenja se nisu promenila**

Tako i treba. TARA važi od trenutka kad je postavljena; ranija merenja ostaju kakva su bila, da se istorija ne bi menjala unazad.

## Ako nešto ne radi

Pišite nam na [smsvaga@gmail.com](mailto:smsvaga@gmail.com). Napišite ime vage i šta se dešava — iz naših zapisa vidimo šta je vaga slala i kada, pa se većina pitanja reši bez izlaska na teren.

Ako se pitanje tiče određene vage, pošaljite i njen IMEI broj — sa njim odmah vidimo kada se javila, sa kakvim signalom i šta je poslala.

**[problem.smsvaga.com](https://problem.smsvaga.com)**

ovde možete i sami, u svakom trenutku, proveriti stanje svoje vage